


BIROU REGLABIL ELECTRIC PE INALTIME 901-17



FISA TEHNICA / ASAMBLARE

RO

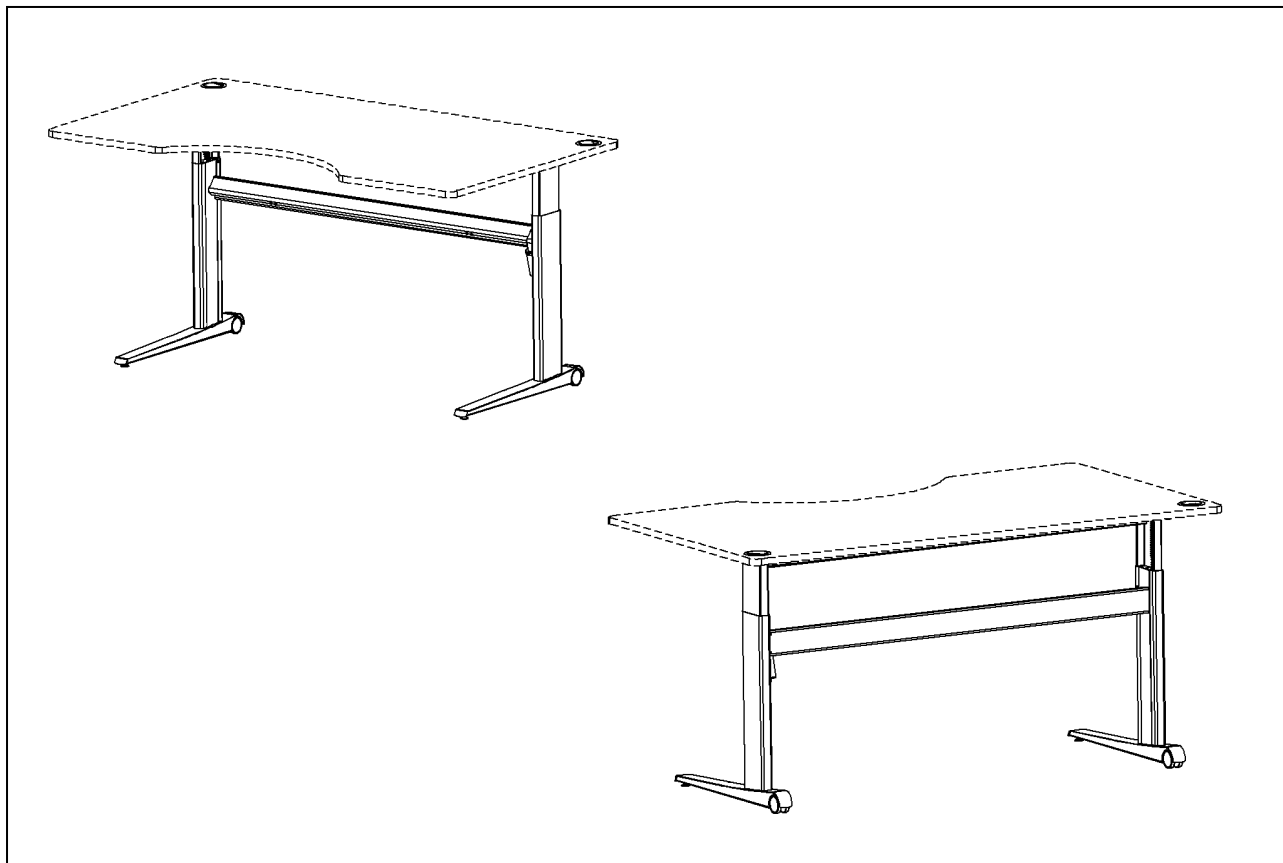

ATENȚIE

**ATENȚIE! ÎN CAZUL ÎN CARE NU A-ȚI ASAMBLAT
PRODUSUL ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE ȘI
ATENȚIONĂRILE DIN ACEST MANUAL POATE REZULTA
ÎN RĂNIREA SERIOASĂ A UTILIZATORULUI.**

CONTINUT:

1. SIGURANTA SI ATENTIONARI
2. UTILIZARE
3. INSTALARE
4. OPERATIUNI
5. MENTENANTA SI DEFECTE
6. DATE TEHNICE
7. PIESE
8. ASSEMBLY DIRECTIONS
9. DECLARATIE DE CONFORMITATE

1. SIGURANTA SI ATENTIONARI

- Acest produs respectă normele de siguranță prevăzute. Utilizarea necorespunzătoare poate provoca daune persoanelor și maselor. Citiți manualul de utilizare înainte de a începe utilizarea tabelului. Vă oferă informații importante despre siguranța, utilizarea, instalarea și mentenanța produsului, iar acestea vor proteja produsul împotriva deteriorării de către dumneavoastră sau de către copii. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni și să o înmânați viitorului posesor, dacă este cazul.

2. UTILIZARE


- Acest produs electromotiv este proiectat pentru spații de birouri dintr-un mediu uscat (0-40 C și 20-90% umiditate relativă). Înălțimea biroului poate fi ajustată nelimitat, motiv pentru care acesta oferă unul dintre cele mai bune medii de lucru ergonomic.
- Acestea nu au fost proiectate pentru altă folosință decât cele prezentate în acest manual, ex. Acestea nu se vor folosi în zone cu umiditate mare, nu se vor folosi pentru ridicarea greutăților sau a persoanelor.
Orice abatere se va face pe propriul risc!- NU vă târați, stați culcat sau alergați pe sub cadrul biroului, NU vă așezați pe cadrul metalic.- COPIII ar trebui să folosească biroul numai sub supravegherea adulților.-
Producătorul nu acceptă în niciun caz revendicările de garanție sau revendicările privind daunele rezultate din utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a cadrului de masă, altele decât cele descrise în acest manual de operare.

3. INSTALARE

Doar atunci când biroul a fost asamblat (vezi instrucțiunile de asamblare la capitolul 8), picioarele ajustabile se vor monta și ele așadar nivelul biroului se va regla și nu se va mișca.

- Asigurați-vă ca nici un cablu nu se va sugruma
- Așezați biroul la o distanță sigură de pervazul ferestrei, radiatoare, alte piese de mobilier, etc așadar nici o persoană nu va fi blocată
- **Atunci când puneți în mișcare biroul imediat după asamblare, blatul trebuie înlăturat. Biroul NU POATE sa se ridice împreună cu acesta. Biroul trebuie să se afle la cel mai mic nivel înainte să se pună în funcțiune.**

4. OPERATIUNI



Butoane

SUS/IOS


Apăsați butoanele pentru operațiunile jos și sus

5. MENTENANȚĂ ȘI DEFECTE


- Acest birou nu necesită lucrări de mentenanță
- Biroul se va curăța doar cu o lavetă
- În cazul în care încep să se audă sunete în timpul folosirii vă rugăm să încetați folosirea acestuia și să contactați cel mai apropiat dealer.

6. DATE TEHNICE


Cadru, materiale si greutate:	Aluminiu, argintiu - Greutate cadru metalic ~ 32 kg	
L	160-180 cm	
I	80-120 cm	
H	68 – 120 cm	
V (viteza)	~25 mm/sec.	
F_{MAX} = Max. incarcare:		80 kg
Ciclu:	10% by 50% of max load on frame or max 2 min. continuously	
Operatiuni:	Rocker switches	
VoltaJ:	100-240 VAC - 50/60Hz	
Consum Standby:	< 0,4 Watt	

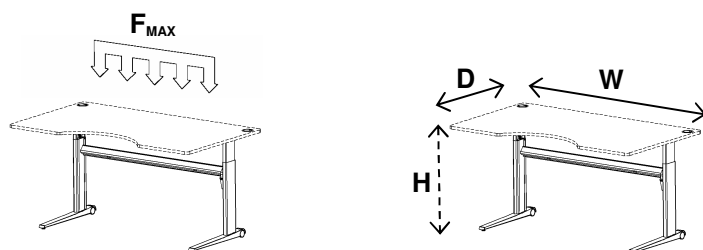

7. PIESE


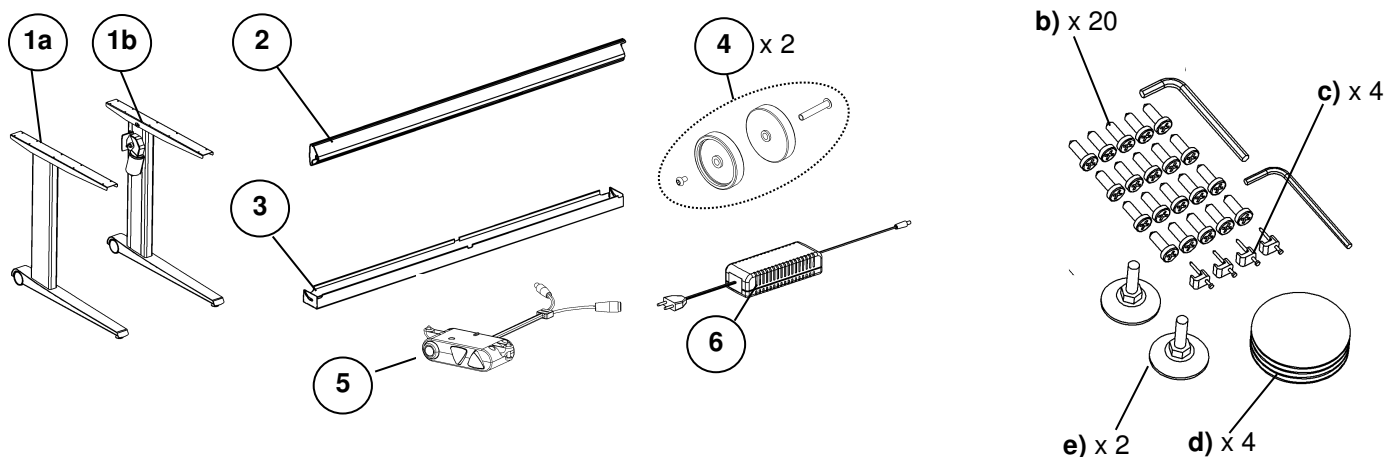


8. ASAMBLARE


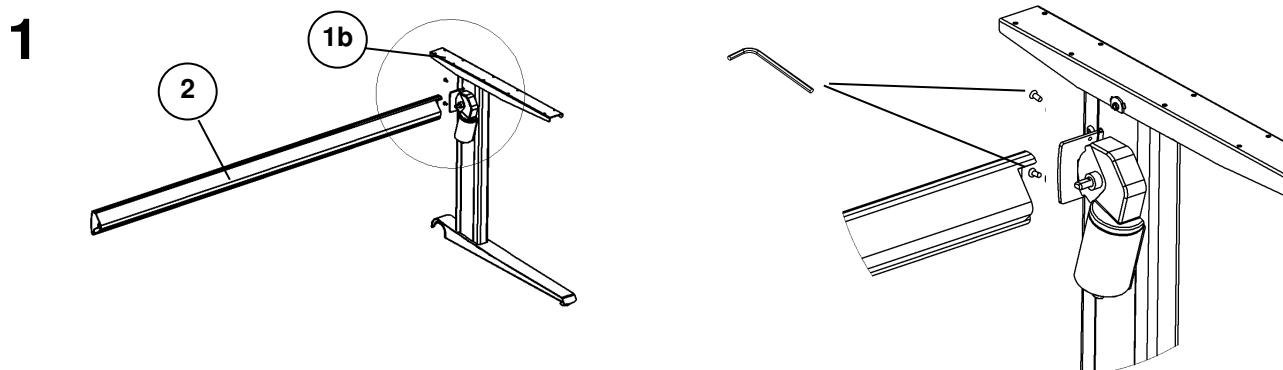


Continuare.....



2

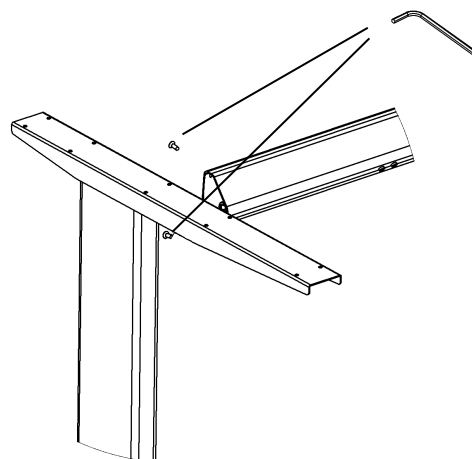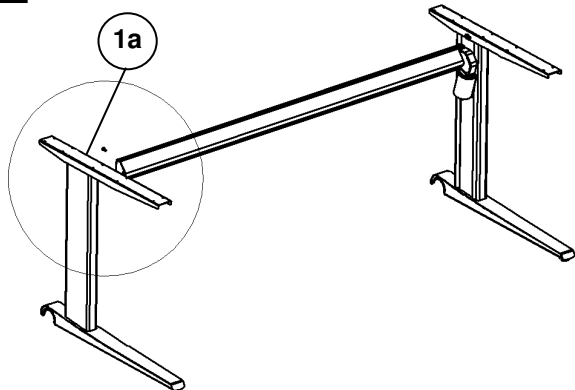



3

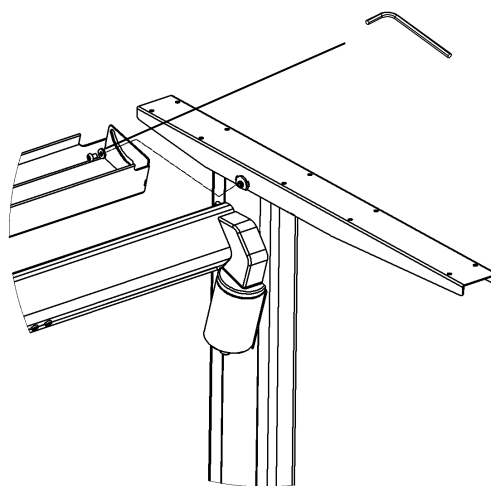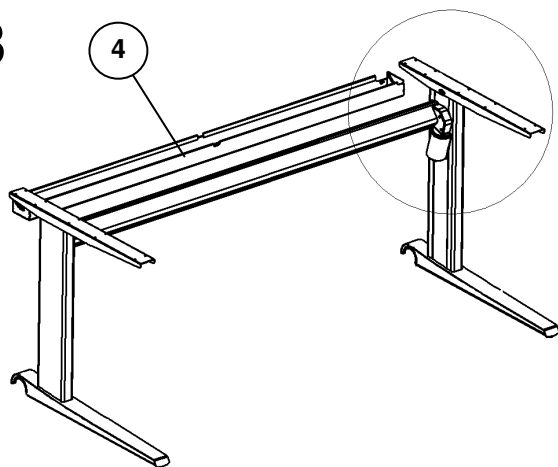

4

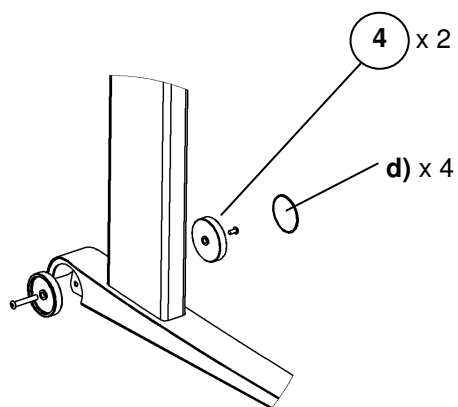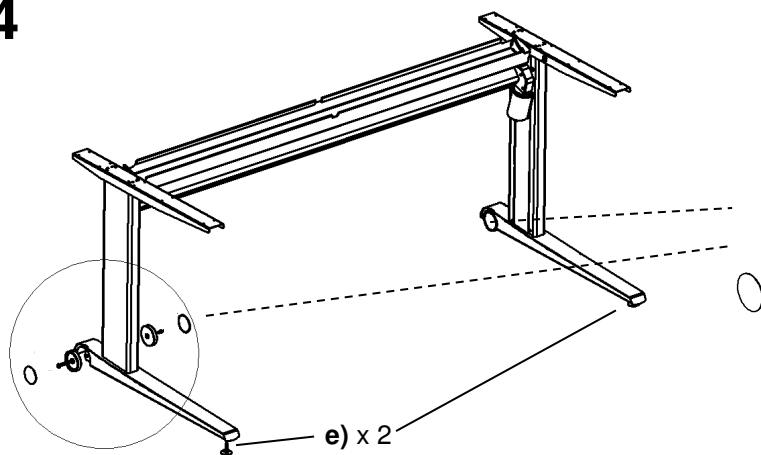

5


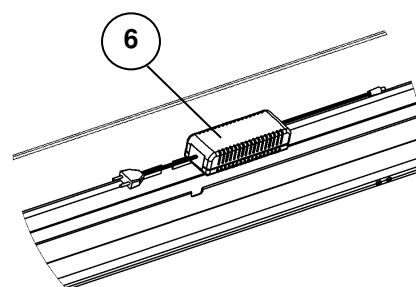
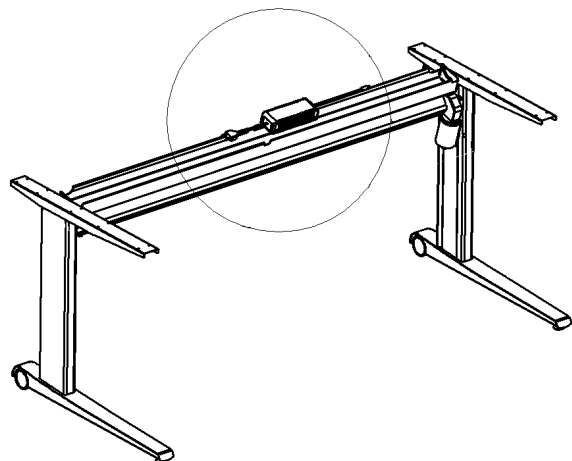


Continued....

Continued.....

20 buc. suruburi **b)** trebuiesc stranse pentru o fixare buna

6

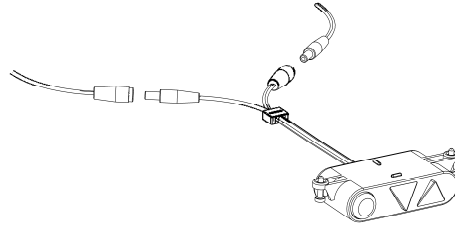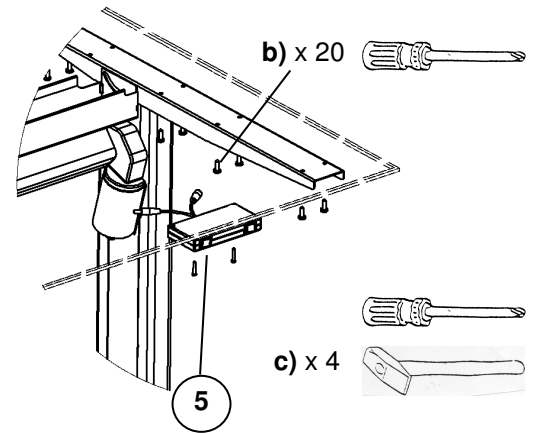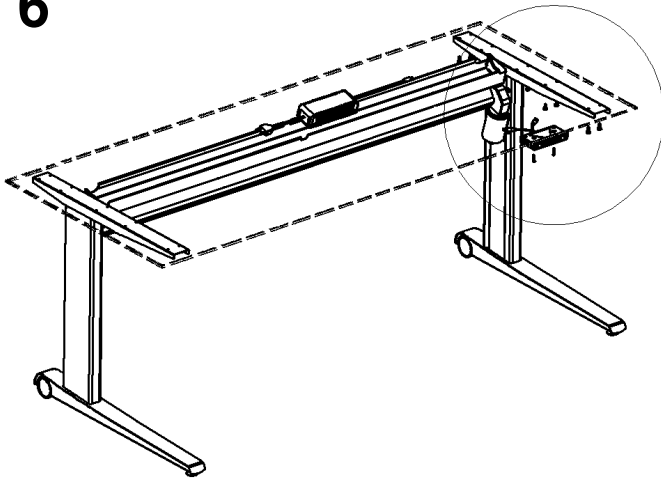

SUS/IOS Apăsați
butoanele simultan
pentru operațiunile jos
și sus

9. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Pe propria răspundere declarăm că următoarele produse

- Birourile reglabile ce sunt acoperite de această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și documente normative

- Directiva 98/37/EF
- Directiva 89/336/EØF cu schimbările ulterioare
- Directiva 73/23/EØF cu schimbările ulterioare

Cu referire la Directiva 98/37/EF va rugăm să țineți cont de

- scaunul și suportul scaunului sunt considerate mașini și
- scaunul și cadrul biroului nu ar trebui să intre în folosință până când acestea nu au fost asamblate și instalate în concordanță cu instrucțiunile de asamblare.

Producator:

Unik Design
Zizinului nr. 119
Brasov
Romania
Tel: +40 751.51.50.90
www.birouri-reglabile.ro